


Manuale dell' operatore

PRODOTTO DA **sidam**
TORINO - ITALY




SPARE PARTS


Dis.	Tav.	Descrizione	Dis.	Tav.	Descrizione
10011	1	Interruttore on-off	10633	3	Cuscinetto Ø 16 x 5 x Ø 5
10015	1	Interruttore interlock	10680	1	Guide sostegno piastra
10016	3	Microswitch contatti dorati	10681	1	Telaio guide piastra
10025	-	Connettore a 3 vie	10748	2	Compless. sportello 2 gettoniere
10027	-	Connettore a 12 vie	10749	2	Compless. sportello 3 gettoniere
10028	-	Connettore a 24 vie	10752	2	Finestra trasparente
10029	-	Connettore 22 vie doppie	10753	2	Scatola illuminazione
10030	-	Contatti maschio e femmina	10755	2	Molla rettangolare
10049	3	Custodia micro	10756	2	Complessivo scatola illuminaz.
10050	3	Pulsante trasparente	10757	2	Contatore Durand
10051	3	Ghiera esterna	10758	2	Staffa porta contatore
10054	3	Dado PAL 12 x 1	10790	1	Scatolino rete
10056	1	Rete altoparlante	10812	-	Cablaggio rete-interlock
10059	1	Staffa supp. interlock	11001	1	Piastra elettronica
10060	1	Copri interlock	11012	1	Plexiglas superiore
10080	2	Introduttore moneta	11013	1	Vetro frontale
10081	2	Pacco lamelle tilt	11015	1	Cartone serigrafato
10083	2	Serratura sportello	11019	3	Pannello
10086	1	Serratura sportello mobile	11020	1/3	Complessivo pannello
10098	6	Portafusibili circuito stampato	11030	3	Complessivo comando sfera Ø 69
10132	6	Connettore 22 vie semplici	11031	3	Sfera Ø 69
10152	3	Micro start completo	11032	3	Supporti cuscinetto
10155	1	Complessivo scatola monete	11033	3	Albero cuscinetto
10170	3	Corpo pulsante	11034	3	Distanziale supporto
10171	3	Staffa lamelle	11035	3	Piastra superiore
10172	3	Boccola spessore	11036	3	Piastra inferiore
10173	3	Pulsante	11037	3	Anello protezione sfera
10174	3	Pacco lamelle	11038	3	Colonna unione piastre
10175	3	Molla per pulsante	11041	3	Complessivo circuito sfera
10176	3	Dado PAL M 16	11045	1/6	Alimentatore completo
10177	3	Pulsante completo con lamelle	11048	6	Trasformatore
10237	1	Lampada neon	11049	6	Connettore 10 vie semplici
10292	1	Maniglie mobile	11051	6	Complessivo circuito alimentatore
10293	1	Rete coprimano	11055	-	Cablaggio principale
10294	1	Ruota	11056	-	Cablaggio gettoniera
10517	2	Lampadina pisello	11057	-	Cablaggio pannello pulsante
10519	1	Micro-test			
10525	1	Altoparlante 8 Ω	4570B	2	Microswitch gettoniera
10627	3	Staffa supporto cuscinetto			
10631	3	Disco dentato			
10632	3	Cuscinetto Ø 15 x 5 x Ø 6			

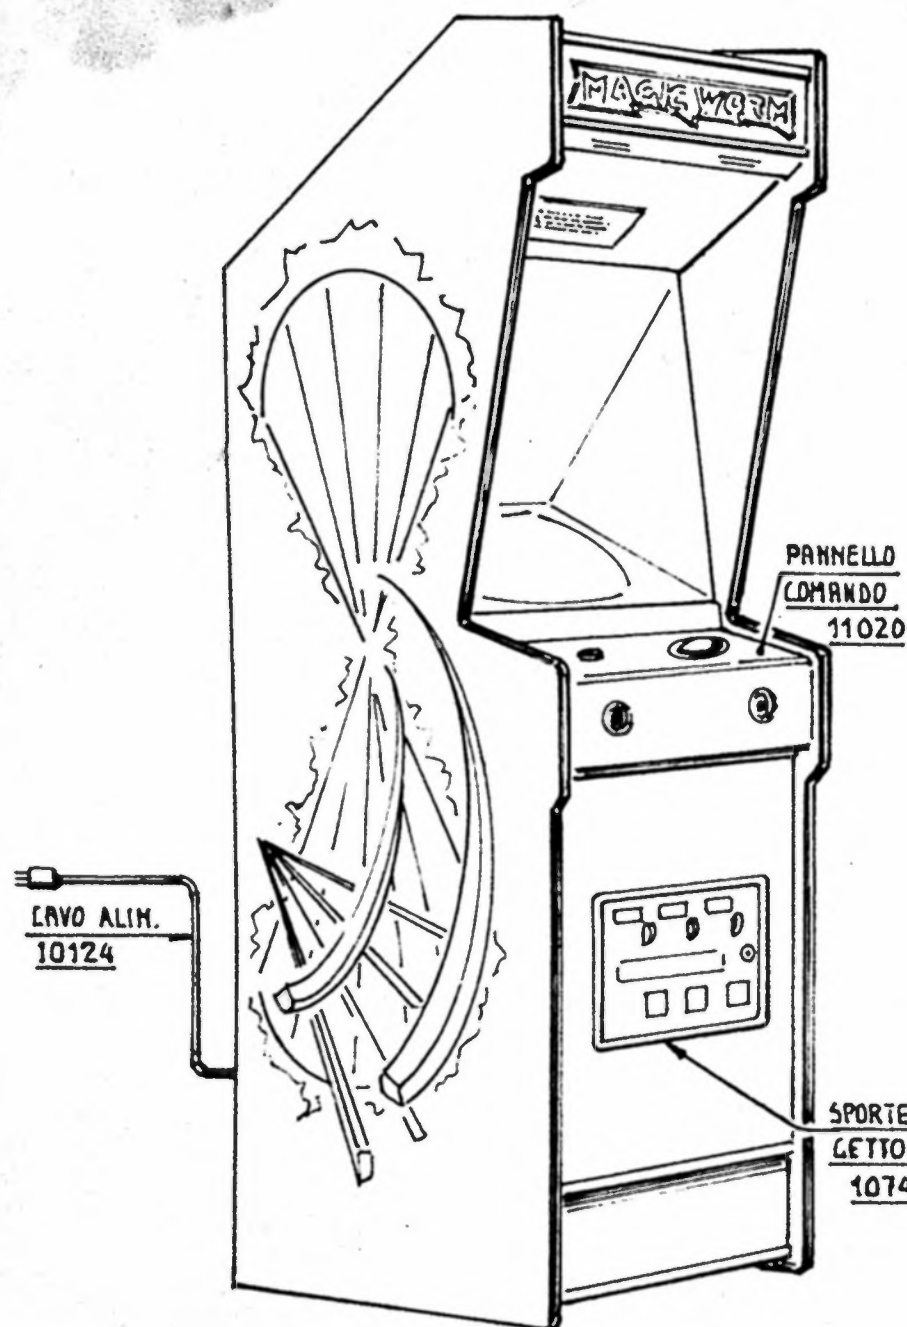

PROSPETTO

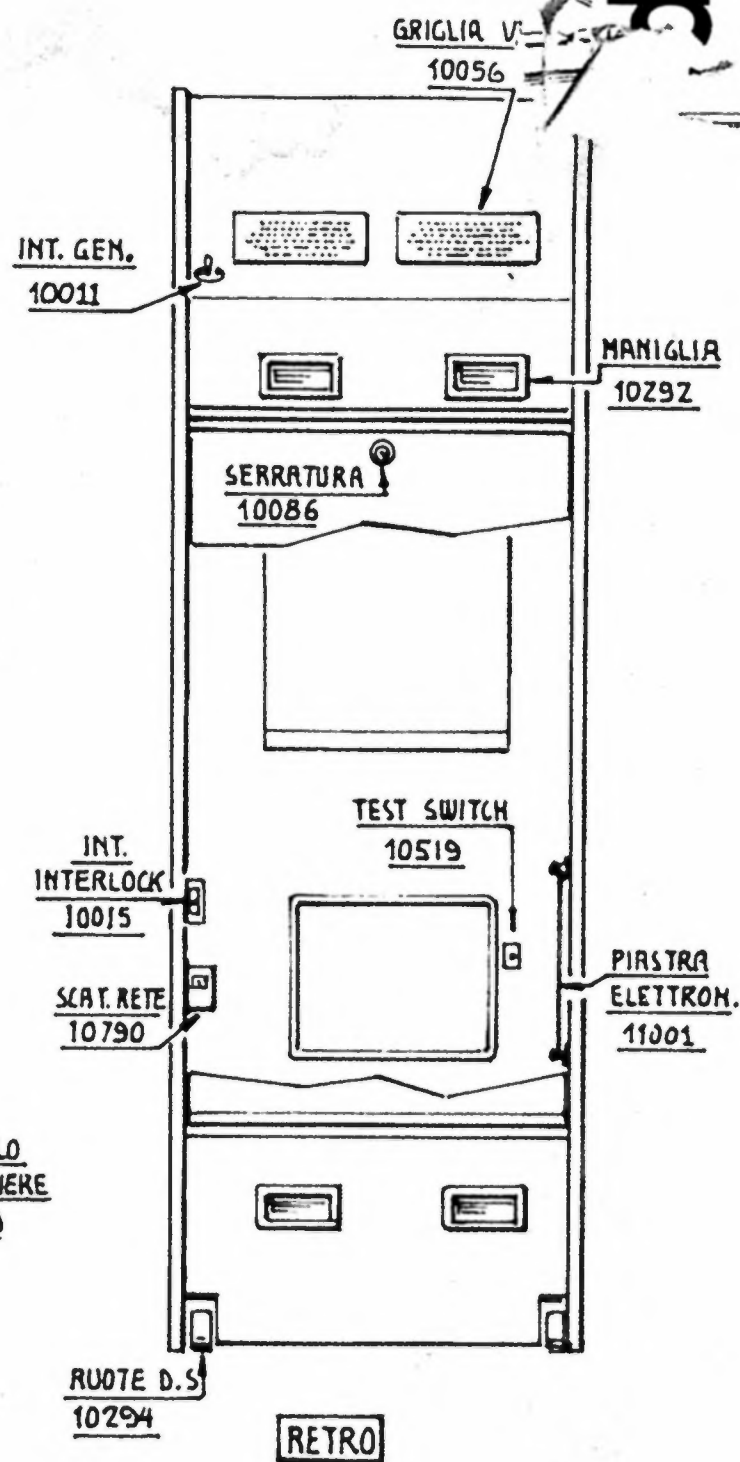

RETRO

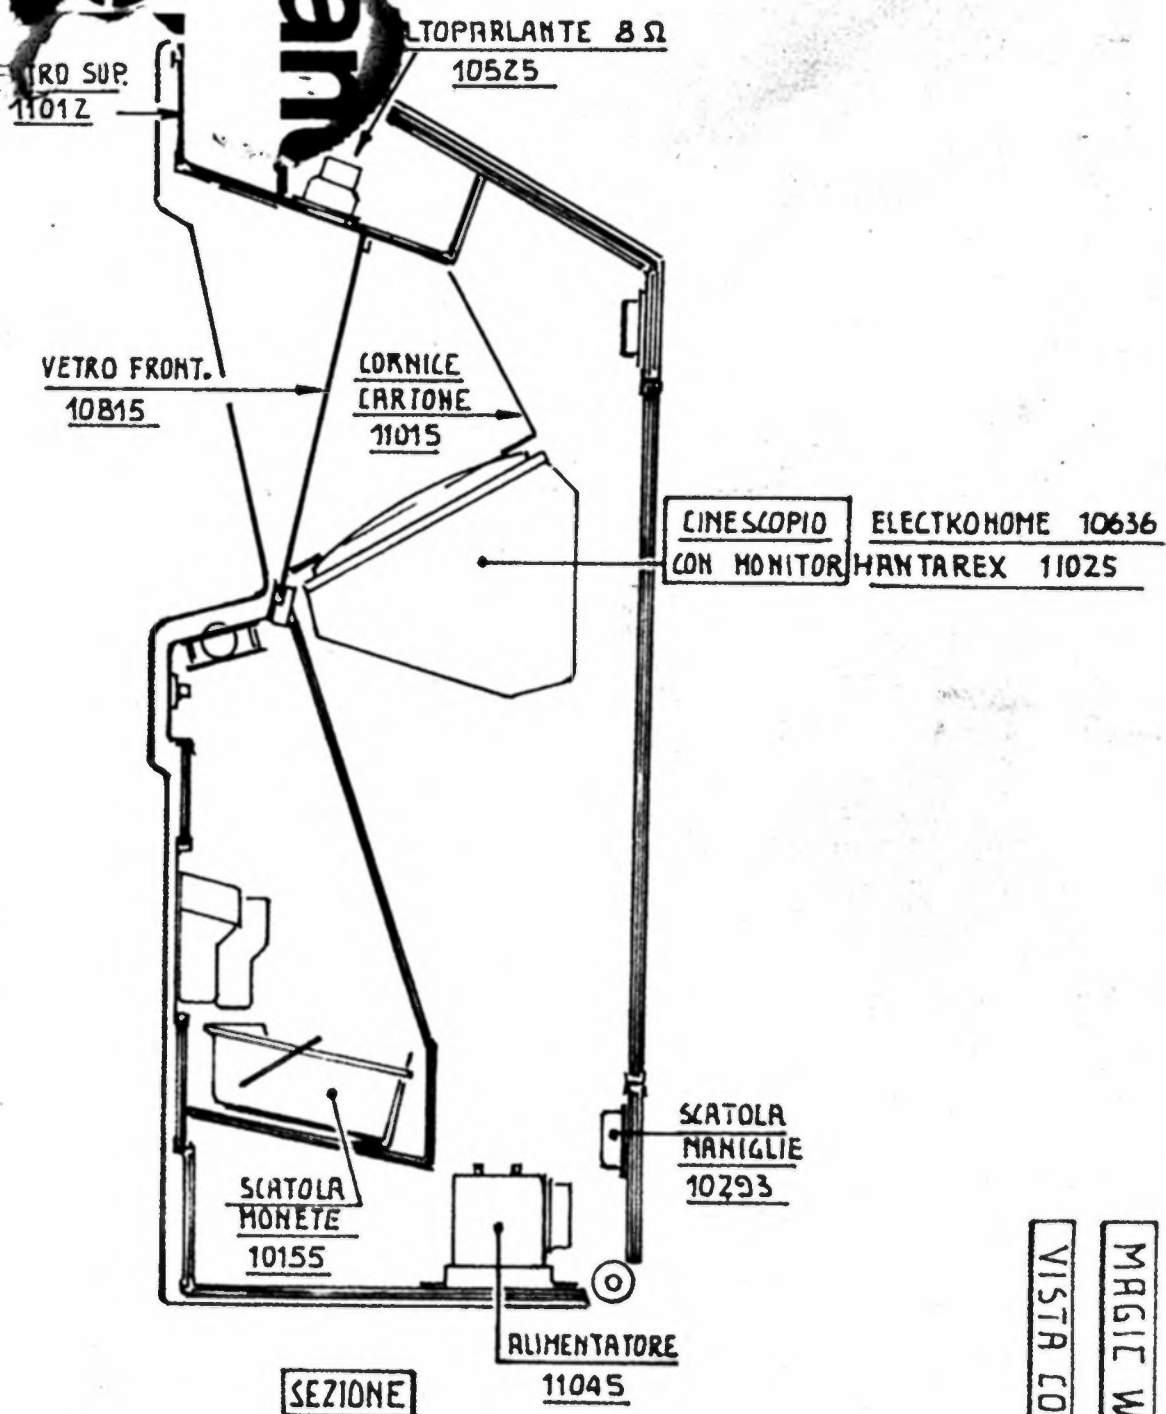

SEZIONE

MAGIC WORM
VISTA COMPLESSIVA

INTRODUTTORE
MONETA
10080
[VED. NOTA]

FINESTRINA
MONETA
10752

COMPLESS. SCATOLA
ILLUMINAZIONE
10756

STAFFA
CONTAT.
10758

SCATOLETTA 10753

MOLLA
10755

COMPL.
COMANDO
RICUPERO
4952

[VED. NOTA]
COMPL.
SELETTORE
MONETA

LAMPAD.
PISELLO
10517

SERRATURA
10083

TILT
10081


TRAMOGGIA
4551

CONTATORE
10757

COMPLESS.
CANALE
TIPO A

MICROINTERR.
4570

SPORTELLO
RICUPERO
MONETA
4553

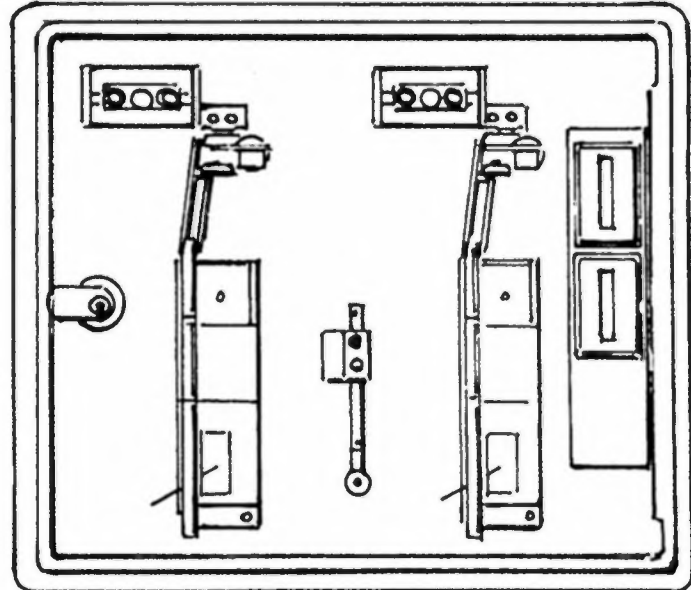


COMPLESSIVO SPORTELLO
A DUE GETTONIERE
10748

NOTA


NELLA RICHIESTA DI RICARICA
INDICARE IL VALORE DELLA
MONETA

SPORTELLA 3 GETTONIERE
10749

SIDAM-TO
9-81-44

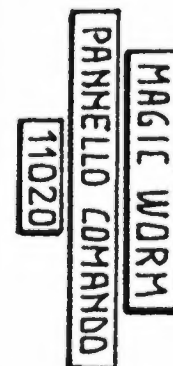

ALIMENTATORE

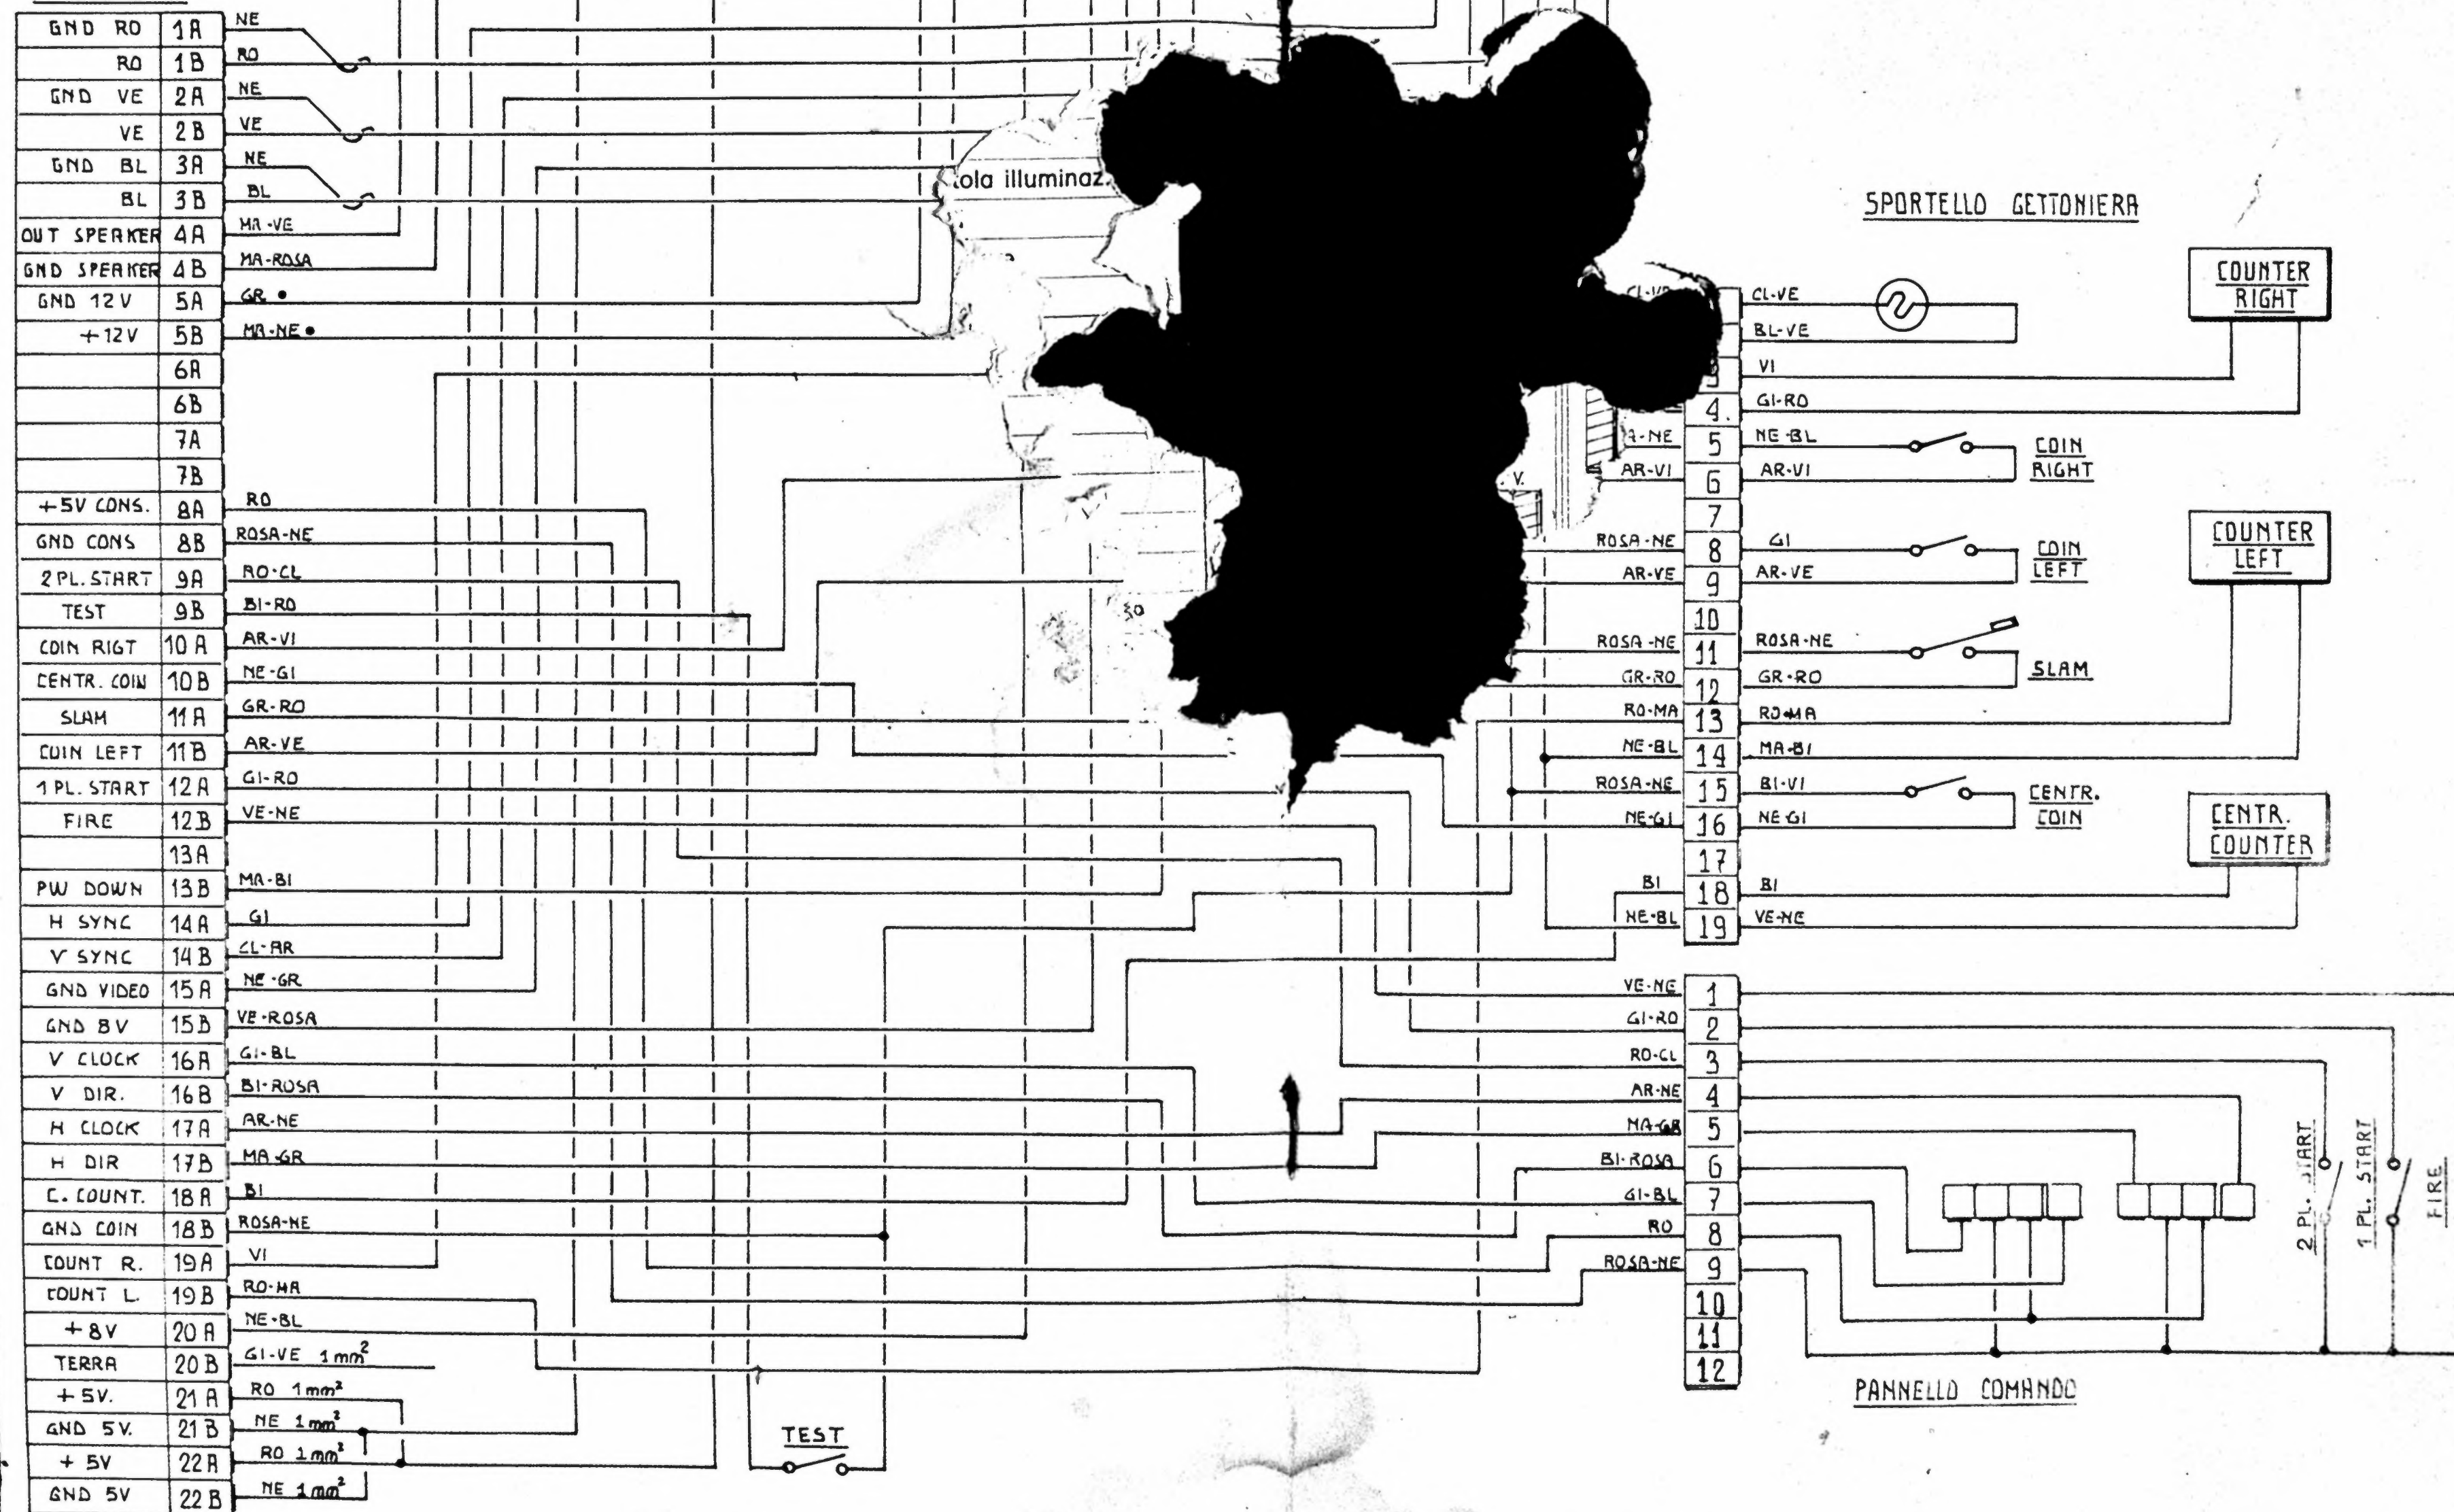



SPORTELLO GETTONIERA

COUNTER
RIGHT

COUNTER
LEFT


CENTR.
COUNTER

PANNELLO COMANDO

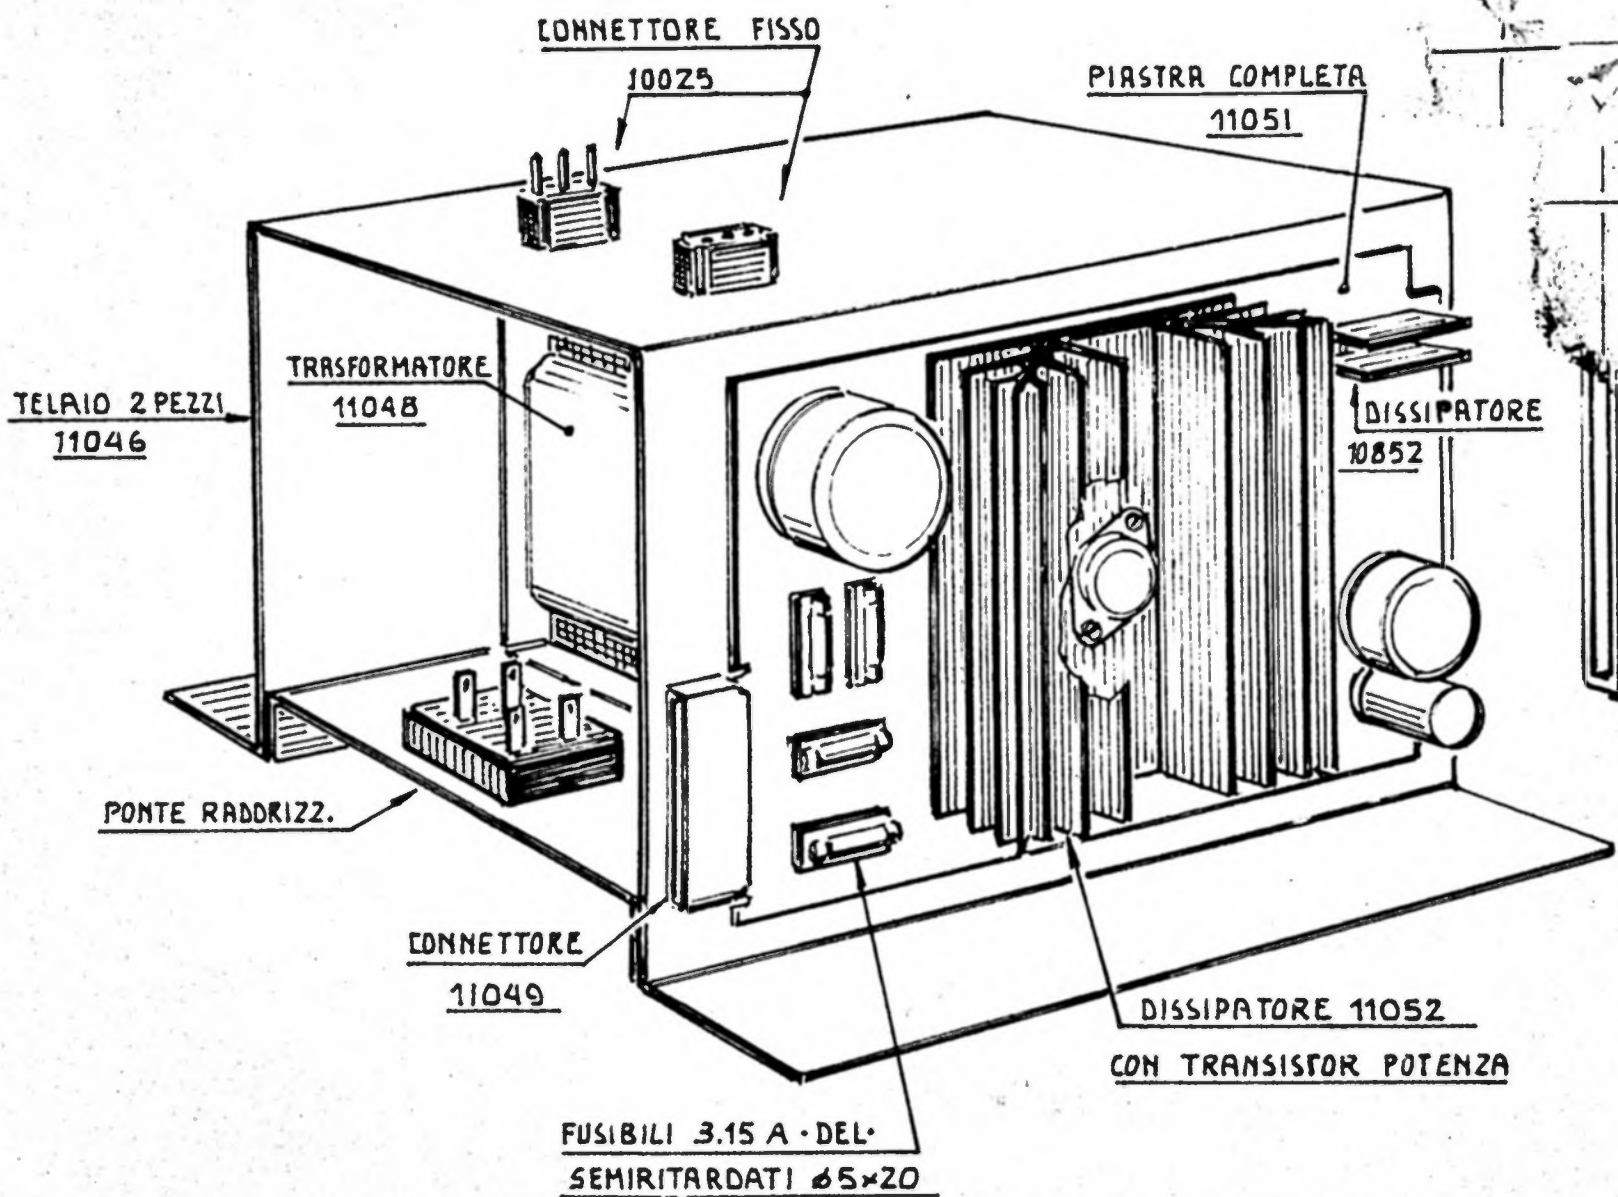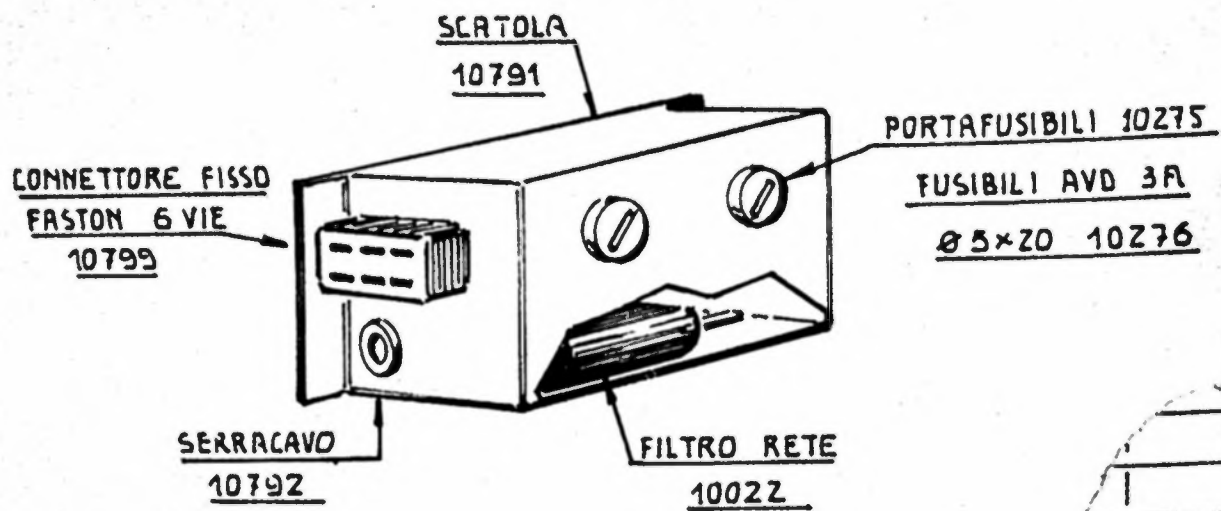



SCHEMA ALIMENTATORE

11045

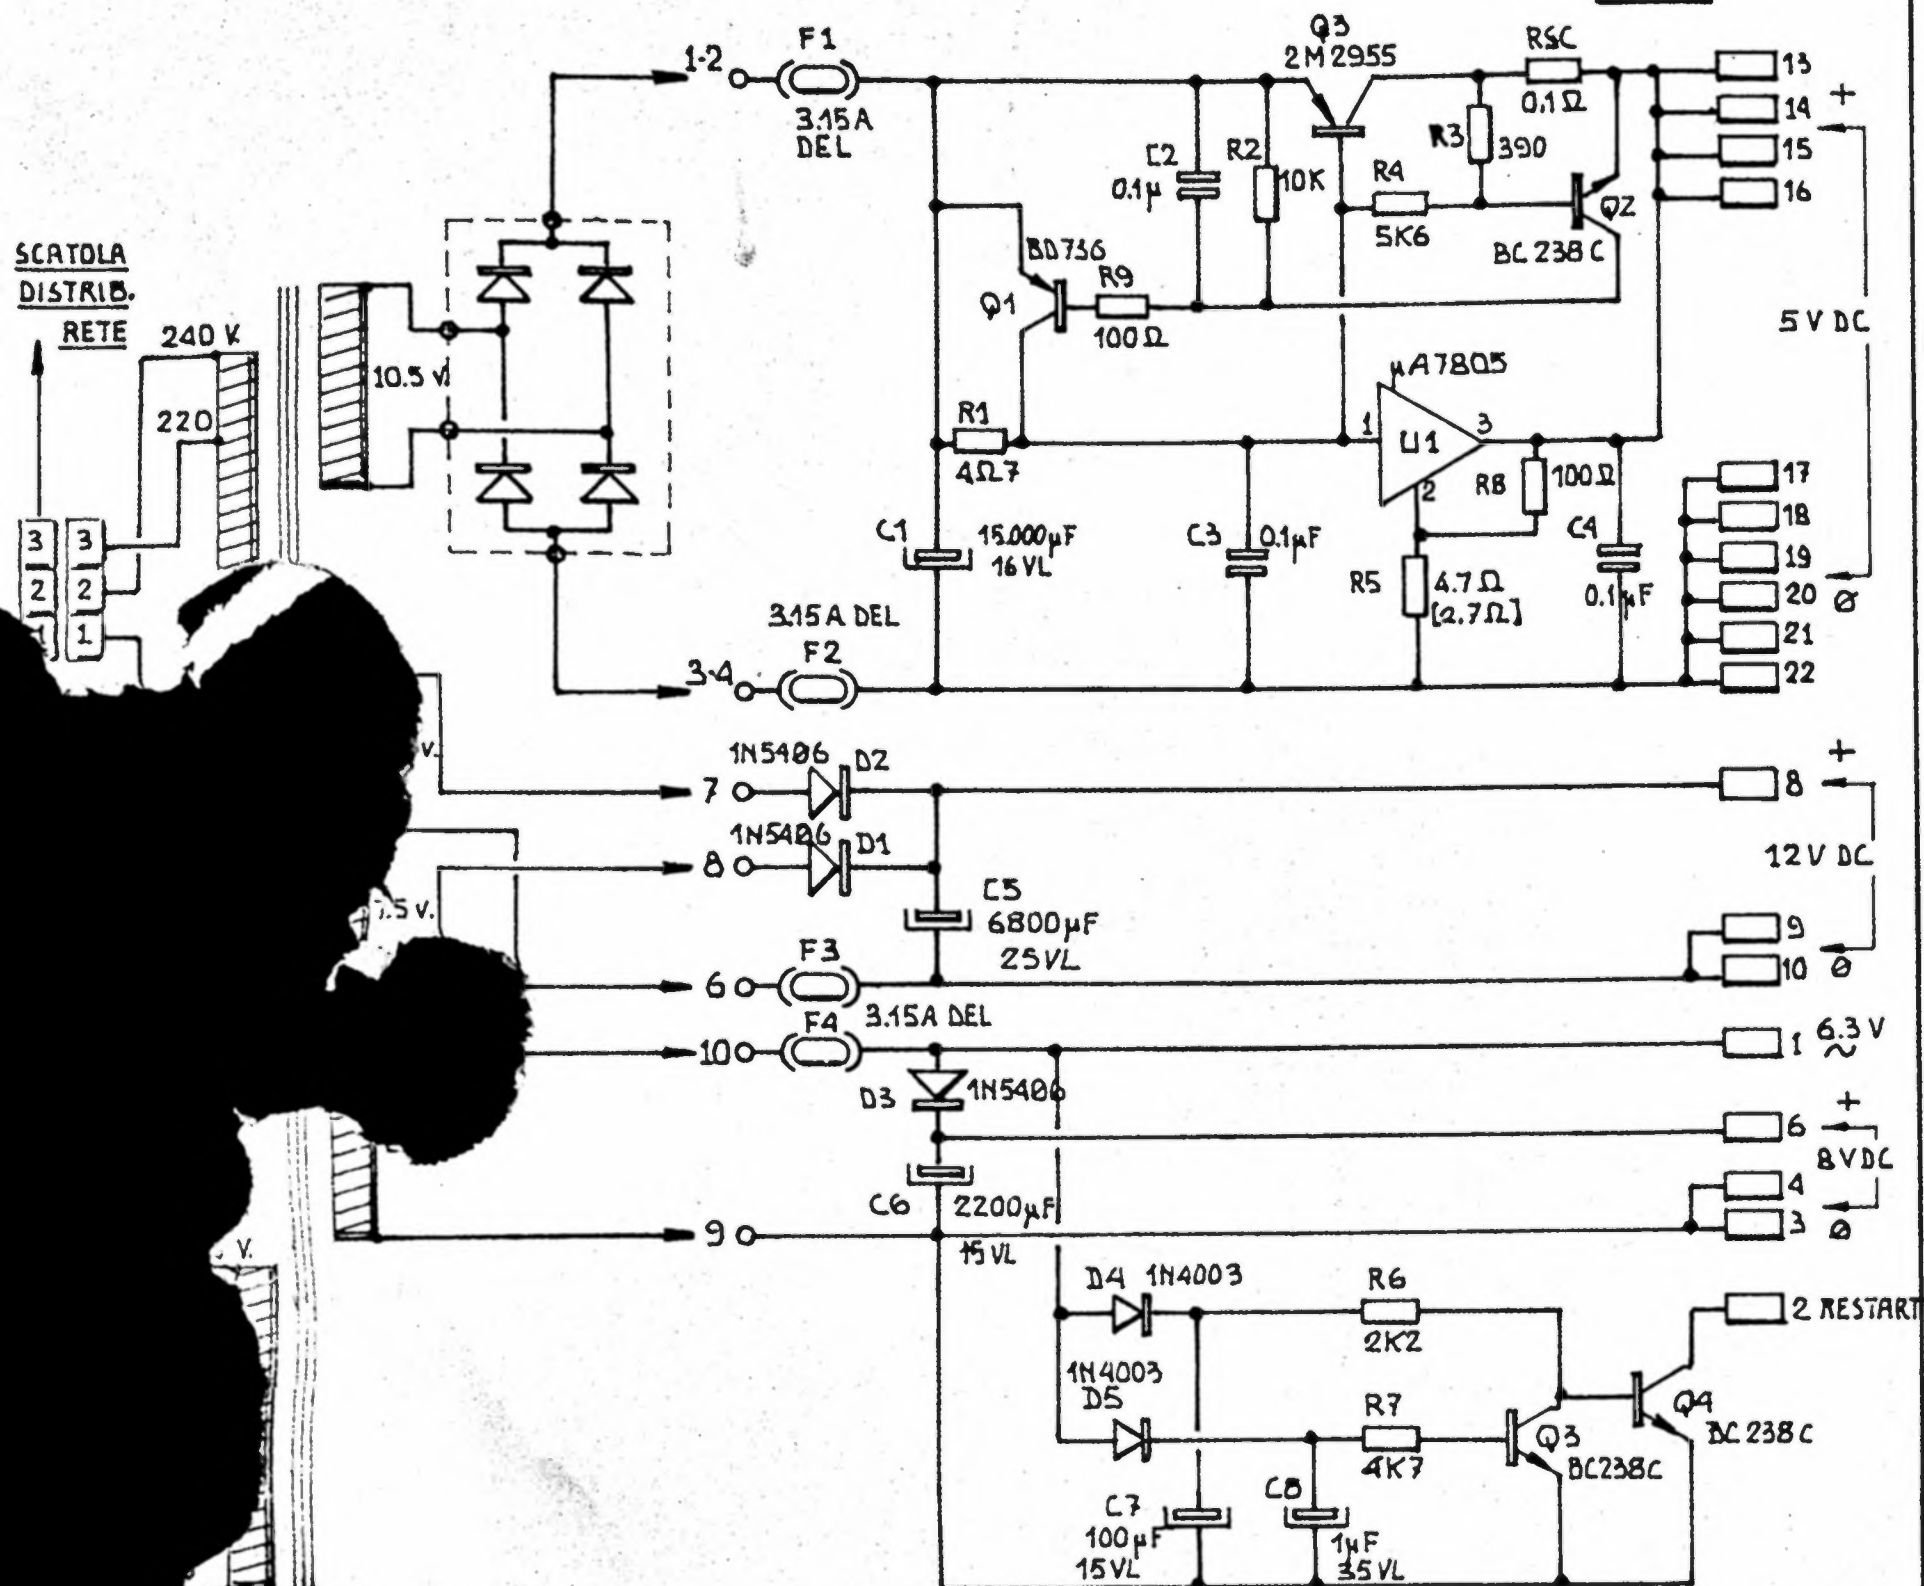

PIASTRA ALIMENTATORE 11051

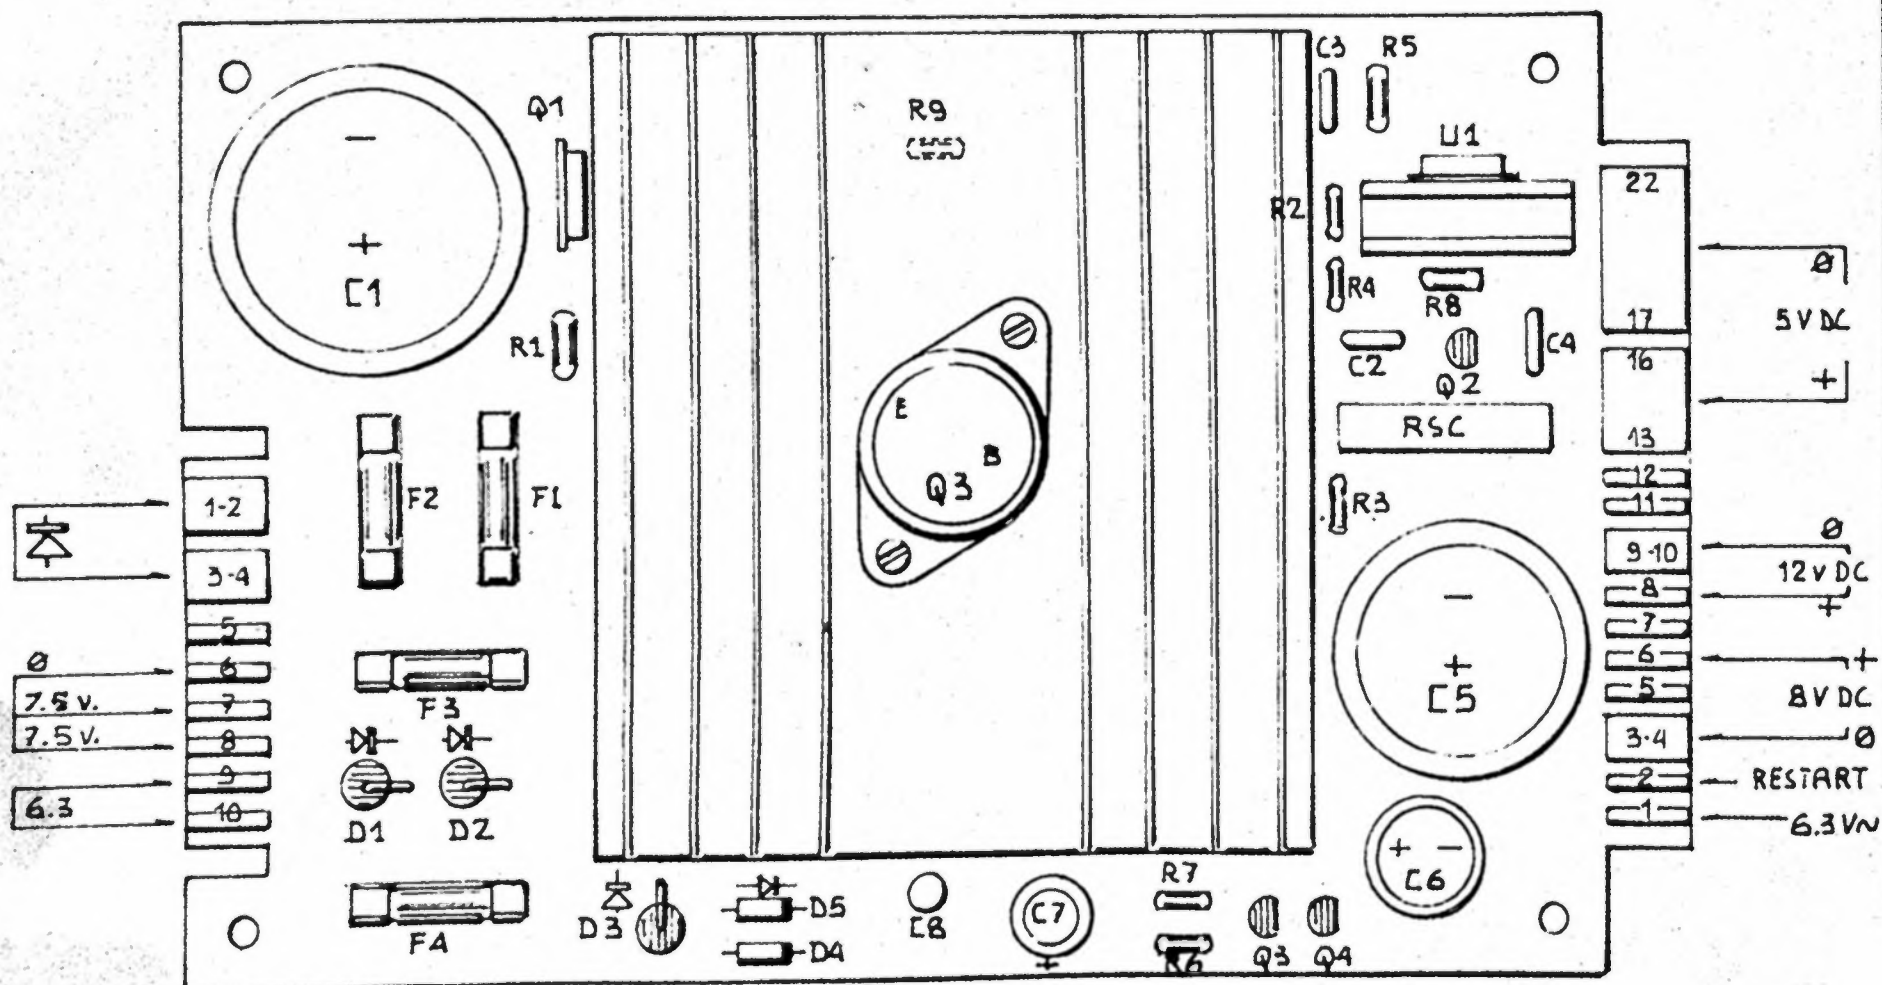

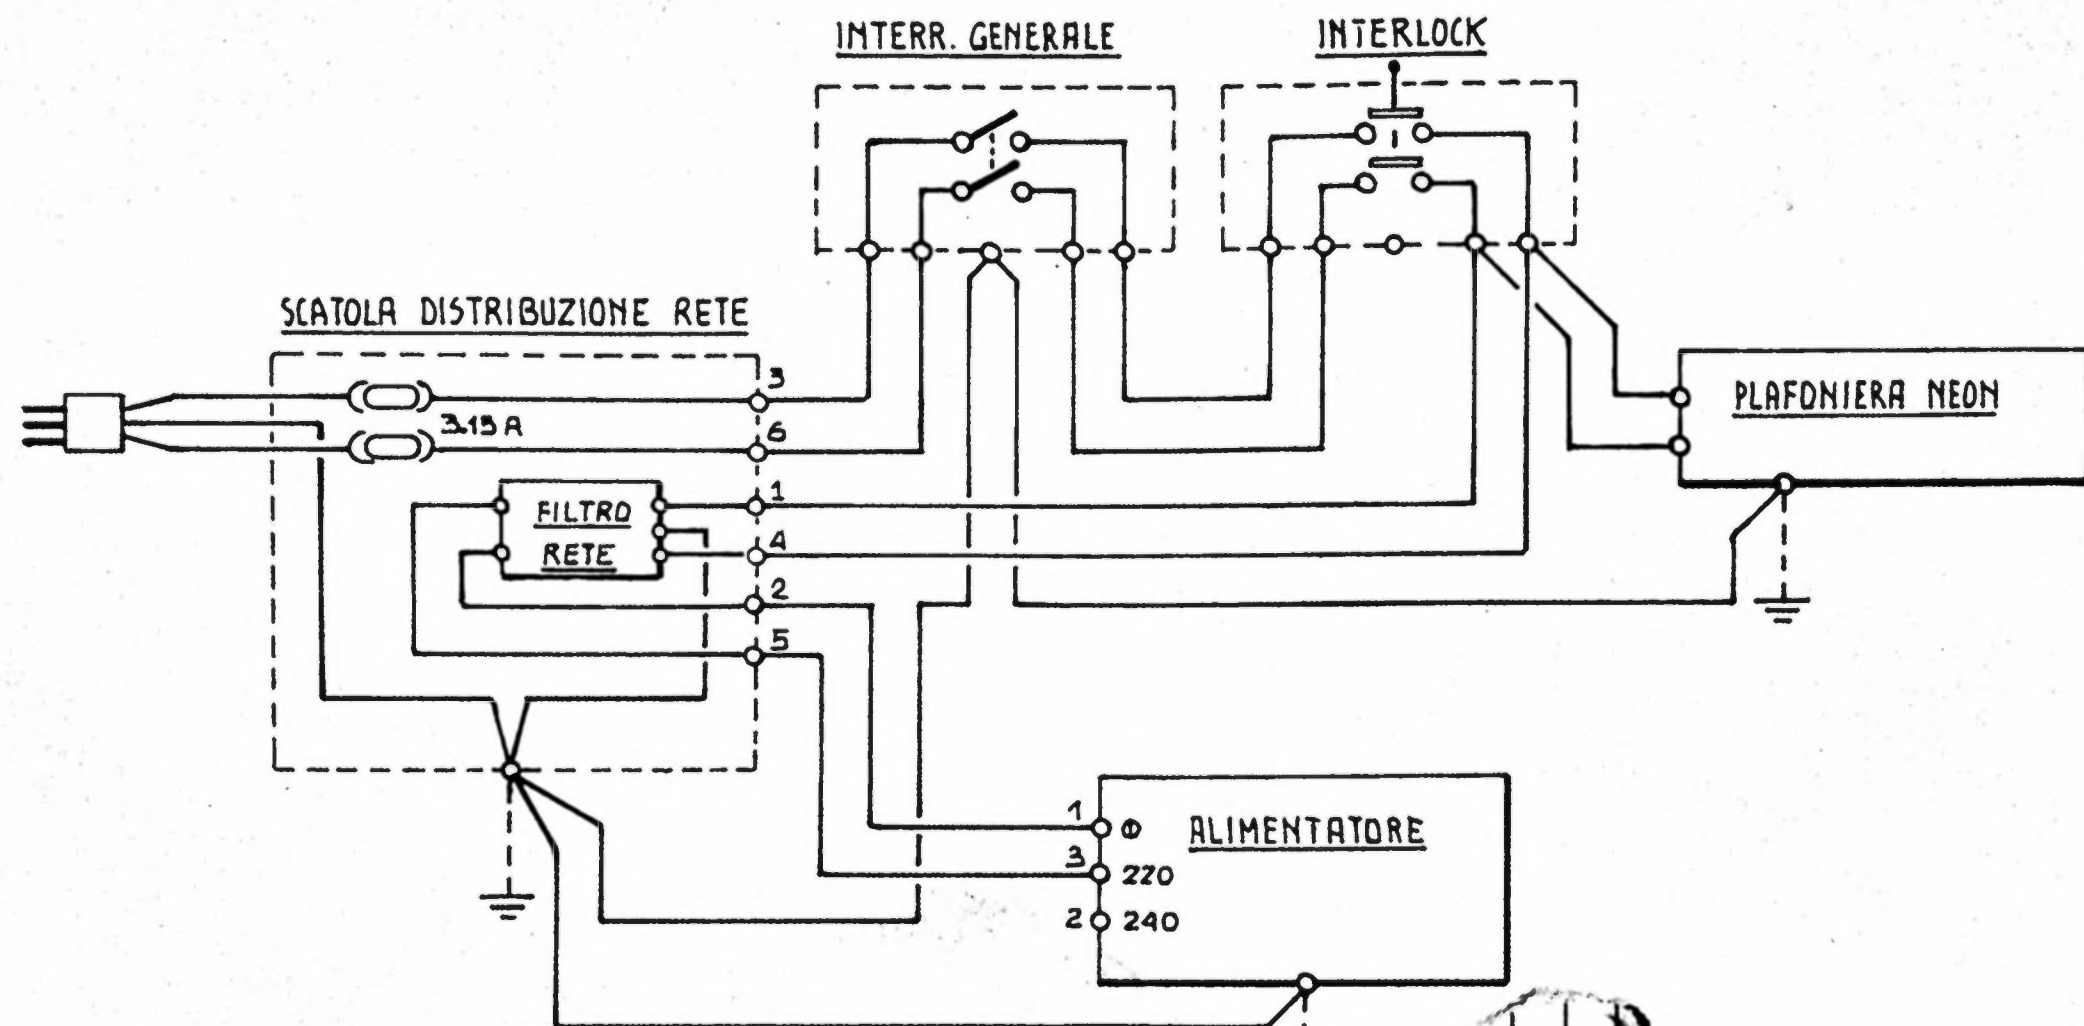


10812

CARBLAGGIO RETE

DIL SWITCHES TABLE

MAGIC WORM

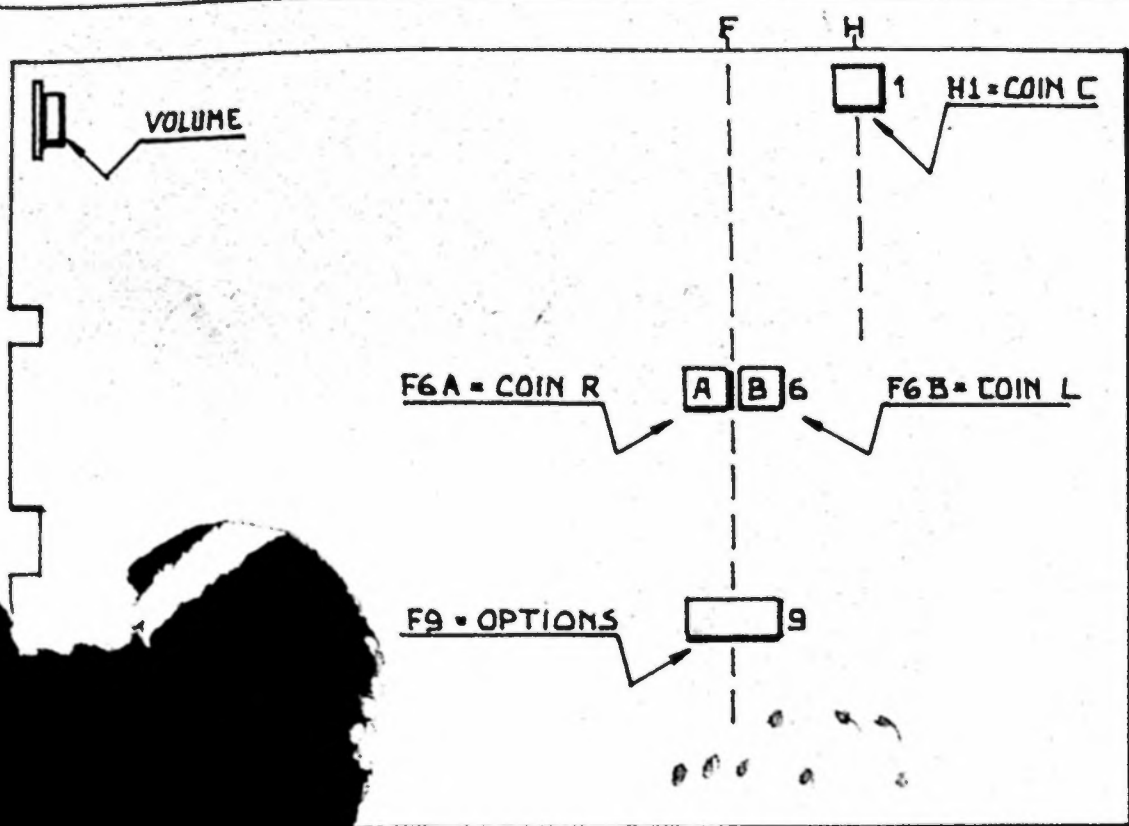

H1 GETTONIERA CENTRAL = C

F6A GETTONIERA RIGHT = R

F6B GETTONIERA LEFT = L

F9 GAME OPTIONS

OFF	ON
	ON
	OFF
	OFF
OFF	OFF
OFF	OFF
	ON
	OFF

SWITCH H1-COIN ACCEPTOR C

	1	2	3	A
1 GAME	ON	ON	ON	
2 GAMES	OFF	ON	ON	
3 "	ON	OFF	ON	
4 "	OFF	OFF	ON	
5 "	ON	ON	OFF	
6 "	OFF	ON	OFF	
7 "	ON	OFF	OFF	
8 "	OFF	OFF	OFF	
1 COIN				ON
2 COINS				OFF

SWITCH F6B-COIN ACCEPTOR L

	1	2	3	4
1 GAME	ON	ON	ON	
2 GAMES	OFF	ON	ON	
3 "	ON	OFF	ON	
4 "	OFF	OFF	OFF	
5 "	ON	ON	OFF	
6 "	OFF	ON	OFF	
7 "	ON	OFF	OFF	
8 "	OFF	OFF	OFF	
1 COIN				ON
2 COINS				OFF

SWITCH F9 = GAME OPTIONS

	1	2	3	4	5	6	7	8
LINGUA INGLESE	ON	ON						
" TEDESCA	OFF	ON						
" FRANCESE	ON	OFF						
" ITALIANA	OFF	OFF						
2 BASI			ON	ON				
3 "			OFF	ON				
4 "			ON	OFF				
5 "			OFF	OFF				
BONUS 10 000					ON	ON		
" 15 000					OFF	ON		
" 20 000					ON	OFF		
" 25 000					OFF	OFF		
SEVERE HARD							ON	
LIBERAL EASY							OFF	



sidam

tola illuminaz.

60